GLX Holz

Glasleistensäge für Holzleisten
Пила для резки деревянного штапика

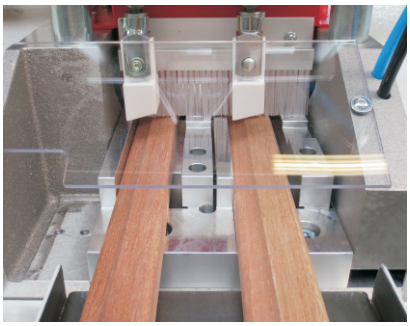

Glasleistensäge

Glasleistensäge für die gängigen Größen zum Schneiden von gleichzeitig zwei Glasleisten aus Holz in einer Spannung, Gehrungsschnitte 45/45 Grad.

Grundmaschine: Typ GLX Holz

- Glasleistensäge für 45°/45° Gehrungsschnitte im Einzel- oder Paarschnitt.

Produktmerkmale:

- Pneumatischer Sägeblattvorschub, stufenlos einstellbar, der Rücklauf erfolgt im Eilgang.
- Arbeitsablauf von hinten nach vorn.
- Sichere Zweihandbedienung zum Spannen und Sägen.
- Kombispanneinrichtung (horizontal und vertikal).
- Absaugstutzen serienmäßig inklusive.
- Wartungseinheit mit Druckminderer, Manometer und manueller Entwässerung. Reinigungspistole inkl.
- Motorschutzschalter mit Not-Aus.
- Kombination mit manuellen und elektronischen Längenmesssystemen.

Пила для резки штапика

Штапикорез для популярных типов штапика, используемых при производстве деревянных окон и дверей. Одновременный распил двух штапиков под углом 45°.

Тип станка: GLX Holz

- Штапикорез для резки под углом 45°/45° (одиночный или двойной рез).

Отличительные признаки:

- Пневматическая подача пилы с бесступенчатой регулировкой.
- Подача сзади.
- Безопасное двуручное управление прижимом и распилом.
- Комбинированное прижимное устройство (горизонтально и вертикально).
- Вытяжные патрубки в серийном исполнении.
- Включает пневморедуктор, манометр с ручным отводом влаги и пневмопистолет для обдува.
- Поставляется с ручными и электронными измерительными системами

Abb./fig. 1: GLX Holz, Kombispanneinrichtung, profilabhängige Teile / ***GLX Holz с комбинированной прижимной системой***

RAPID-Maschinenbau GmbH -Vertrieb-
D-72415 Grosselfingen · Balinger Str. 29

www.rapid-maschinenbau.de

Telefon +49(0) 74 76-91 458-20
Telefax +49(0) 74 76-91 458-50

Info@rapid-maschinenbau.de

RAPID MASCHINENBAU

GLX Holz

Abb./fig. 3: GLX Holz mit Posi-Basic/
GLX Holz c Posi-Basic

Abb./fig. 2: GLX Holz mit Posi-Touch/ *GLX Holz c Posi-Touch*

Optionen:

- Späneabsaugung mit Vorabscheider.
- Profilauflage oder Rollenbahn auf Zufuhrseite, wahlweise rechts oder links.
- Elektronisches Längenanschlagsystem Posi-Touch mit PC-Steuerung und Touch-Screen.
- Elektronisches Längenanschlagsystem Posi-Basic mit LCD-Monitor.
- Funkmessschieber.
- CE-konforme Anbindung zwischen GLX Holz und Posi-Touch/Posi-Basic (Sicherheits- und Anschlusspaket).

Опции:

- Передвижная вытяжка.
- Опора профиля или рольганг со стороны подачи, справа или слева.
- Автоматический упор Posi-Touch с операционной системой Windows и контактным монитором.
- Автоматический упор Posi-Basic с ЖК-монитором.
- Радиолинейка для автоматических упоров.
- Пакет безопасного соединения пилы с автоматическим упором Posi-Touch/Posi-Basic.

Technische Daten:

Antrieb:	2 x 0,45kW Drehstrommotoren
Sägevorschub:	pneumatisch, stufenlos einstellbar
Luftdruck:	6 bar
Sägeblätter:	2 x 200 mm Durchmesser, Z=60
Schnittwinkel:	45°/45° im Einzel- und Paarschnitt
Erforderliche Absaugung:	1100 Watt
Absaugstutzen:	80 mm Durchmesser
Abmessungen:	450 / 1140 / 1200 (L/B/H in mm)
Gewicht:	145 kg

Технические данные:

Привод:	2 x 0,45kw трёхфазных двигателя
Подача пилы:	пневматическая, бесступенчатая
Сжатый воздух:	6 атм.
Диаметр дисков:	200 мм
Угол распила:	45°/45° одиночный или парный рез
Вытяжка не менее:	1100 Ватт
Патрубок вытяжки:	80 мм диаметр
Размеры:	450 / 1140 / 1200 (Д/Ш/В в мм)
Вес:	145 кг

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen enthalten.
Возможны технические изменения. Иллюстрации могут содержать опции, поставляемые за отдельную плату.
C 9/2015

RAPID-Maschinenbau GmbH -Vertrieb-
D-72415 Grosselfingen · Balinger Str. 29

www.rapid-maschinenbau.de

Telefon +49(0) 74 76-91 458-20
Telefax +49(0) 74 76-91 458-50

Info@rapid-maschinenbau.de

RAPID
MASCHINENBAU