

HP 207

Eckverbindungsmaschine

Machine d'assemblage en onglet



Abb./fig. 1

**Exakte und rationelle Eckverbindungen
an Fenster- und Türprofilen.**

**Bewährte Präzisionsmaschine mit steifem
und solidem Aufbau.**

Produktmerkmale:

- Robust, zuverlässig, funktionssicher über viele Jahre
- Schnelle und sichere Eckverbindungen ohne langwierige Justage
- Einfaches Umrüsten
- Bedienungsfreundliche Auslegung
- Für alle handelsübliche Profile
- Hohe Wirtschaftlichkeit und große Genauigkeit

Abbildung 1: HP 207

**Assemblage en onglet précis et rationnel
des profilés de porte et de fenêtre.**

**Machines éprouvées de haute précision
et de construction rigide et solide.**

Caractéristiques:

- Robustesse, fiabilité, bon fonctionnement pendant de longues années
- Assemblage en onglet rapide et sûr sans ajustage de longue durée
- Changement d'outillage simple
- Maniement aisé
- Emploi pour tous les profilés d'usage
- Excellente rentabilité et grande précision

Figure 1: HP 207

RAPID-Maschinenbau GmbH - Vertrieb-
D-72415 Grosseffingen · Balingen Str. 2

www.rapid-maschinenbau.de

Telefon +49(0) 74 76-91 458-20
Telefax +49(0) 74 76-91 458-50

Info@rapid-maschinenbau.de

RAPID
MASCHINENBAU



Serienausstattung:

- 2 Niederhalter
- 2 Ausleger
- Je 1 Satz Standardmesser 3, 5 und 7 mm
- 2 Widerlagereinsätze 20 und 30 mm dick
- Fernbedienung über Fußventile

Zubehör:

- Sonder-Stanzmesser
- Sonder-Widerlagereinsätze

Werkzeuge:

- Für alle handelsüblichen Aluminium-Profile lieferbar

Accessoires:



- 2 serre-flan
- 2 supports de profilés
- 2 lames standard 3, 5 et 7 mm
- 2 inserts de support 20 et 30 mm d'épaisseur
- Commande à pédale

Spéciales accessoires:

- Lames spéciales
- Inserts de support spéciales

Tools:

- Disponible pour tous les profilés d'aluminium d'usage

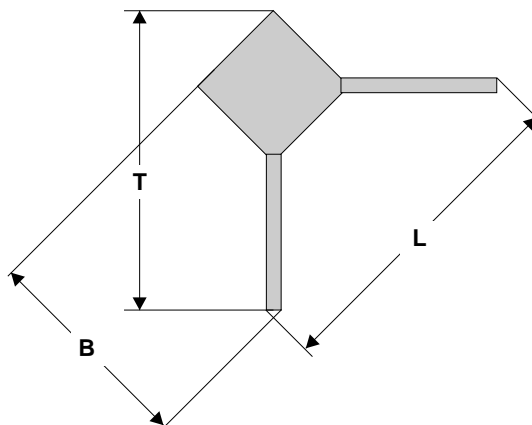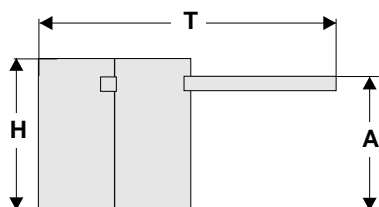

Technische Daten:

Antrieb:	hydropneumatisch
Einstanzhöhe max.:	118 mm
Stanzweg:	20 mm
Druckleistung bei 6 bar:	32 kN
Druckleistung bei 8 bar:	42 kN
Betriebsdruck:	6 bar (max. 8 bar)
Profilbreite (Standard):	120 mm
Kleinster Rahmen:	175 x 175 mm
Abmessungen:	2350/1480/1030 (L/B/H in mm)
	2000/855 (T/A in mm)
Gewicht:	310 kg

Caractéristique techniques:

Entraînement:	hydropneumatique
Hauteur maxi de découpage:	118 mm
Distance de découpage:	20 mm
Puissance de pression:	32 kN pour 6 bar
Puissance de pression:	42 kN pour 8 bar
Pression de régime:	6 bar (max. 8 bar)
Largeur des profilés (standard):	120 mm
Châssis minimum:	175 x 175 mm
Dimensions:	2350/1480/1030 (L/B/H mm)
	2000/855 (T/A mm)
Poids:	310 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können aufpreispflichtige Optionen enthalten.
 Sous réserve de modifications des dimensions et de la construction servant au progrès technique. Les illustrations peuvent contenir des options payantes.
 C.12/2018

RAPID-Maschinenbau GmbH - Vertrieb-
 D-72415 Grosselfingen · Balingen Str. 2

www.rapid-maschinenbau.de

Telefon +49(0) 74 76-91 458-20
 Telefax +49(0) 74 76-91 458-50

Info@rapid-maschinenbau.de

RAPID
MASCHINENBAU